






HGA

Brida Roscadas (Threaded) Acero Inoxidable 304L / 316L ANSI B16.5 RF NPT ASME B1.20.1 Clase 150

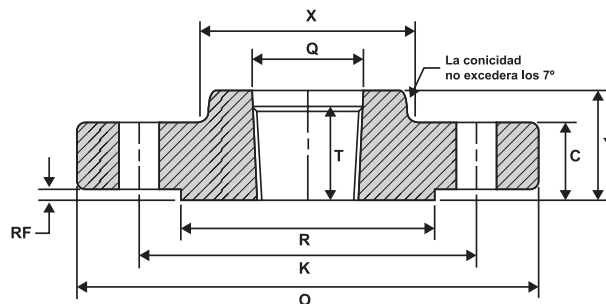

Perno con tuerca

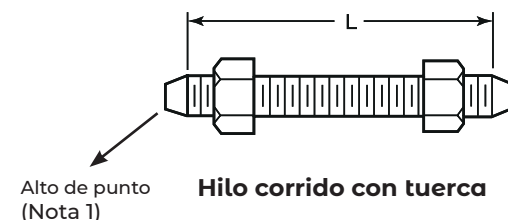

Hilo corrido con tuerca

Unidades en mm

Medida Nominal		Dia. Exterior de Brida (O)	Espesor de Brida (C)	Dia. del Eje a la Base (X)	Dia. del Eje a los Agujeros (K)	Largo a través de Eje (Y)	Raised Face (RF)	Dia. de Raised Face (R)	Dia. de Agujero (Q)	Alto de Rosca (T)	Dia. Agujeros	Núm. de Agujeros	Kgs. Aprox.	Dia. de Pernos		Largo de Pernos (L)		
														pulg.	mm	2mm Raised Face	Ring Joint	2mm Raised Face
1/2"	12	88.9	11.1	30.2	60.4	15.7	1.5	35.0	22.3	15.7	15.7	4	0.4	1/2	13	55	...	50
3/4"	18	98.5	12.7	38.1	69.8	15.7	1.5	42.9	27.6	15.7	15.7	4	0.7	1/2	13	65	...	50
1"	25	107.9	14.2	49.2	79.2	17.5	1.5	50.8	34.5	17.5	15.7	4	0.9	1/2	13	65	75	55
1 1/4"	31	117.3	15.7	58.6	88.9	20.5	1.5	63.5	43.1	20.5	15.7	4	1.2	1/2	13	70	85	55
1 1/2"	38	127.0	17.5	65.0	98.5	22.3	1.5	73.1	49.5	22.3	15.7	4	1.5	1/2	13	70	85	65
2"	50	152.4	19.0	77.7	120.6	25.4	1.5	91.9	61.9	25.4	19.0	4	2.3	5/8	16	85	95	70
2 1/2"	63	177.8	22.3	90.4	139.7	28.4	1.5	104.6	74.6	28.4	19.0	4	3.7	5/8	16	90	100	75
3"	75	190.5	23.8	107.9	152.4	30.2	1.5	127.0	90.6	30.2	19.0	4	4.2	5/8	16	90	100	75
4"	100	228.6	23.8	134.8	190.5	33.2	1.5	157.2	103.3	33.2	19.0	8	5.9	5/8	16	90	100	75
5"	125	254.0	23.8	163.5	215.9	36.5	1.5	185.6	116.0	36.5	22.3	8	7.0	3/4	19	95	110	85
6"	150	279.4	25.4	192.0	241.3	39.6	1.5	215.9	143.7	39.6	22.3	8	8.4	3/4	19	100	115	85
8"	200	342.9	28.4	246.1	298.4	44.4	1.5	269.7	170.6	44.4	22.3	8	13.0	3/4	19	110	120	90
10"	250	406.4	30.2	304.8	361.9	49.2	1.5	323.8	221.4	49.2	25.4	12	17.8	7/8	22.5	115	125	100
12"	300	482.6	31.7	365.2	431.8	55.6	1.5	381.0	276.3	55.6	25.4	12	29.5	7/8	22.5	120	135	100
14"	350	533.4	35.0	400.0	476.2	57.1	1.5	412.7	327.1	57.1	28.4	12	39.0	1	25.5	135	145	115
16"	400	596.9	36.5	457.2	539.7	63.5	1.5	469.9	359.1	63.5	28.4	16	42.0	1	25.5	135	145	115
18"	450	635.0	39.6	504.9	577.8	68.3	1.5	533.4	410.4	68.3	31.7	16	54.0	1 1/8	28.5	145	160	125
20"	500	698.5	42.9	558.8	635.0	73.1	1.5	584.2	461.7	73.1	31.7	20	68.0	1 1/8	28.5	160	170	140
24"	600	812.8	47.7	663.4	749.3	82.5	1.5	692.1	513.0	82.5	35.0	20	93.0	1 1/4	32	170	185	150

Nota 1: El largo de los hilo corrido no incluye el alto de los puntos.

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.