

TAPÓN HEMBRA

Clase 150

Material: Fierro Maleable Negro ASTM A197/ A197M y Fierro Maleable Galvanizado (ASTM A153) / HOT-DIP

Estándar Americano: Clase 150

Dimensiones: ASME B16.3, B16.14

Dimensiones de Unión: ASME B16.39

Roscado: NPT ASME B1.20.1

Usos:

Fierro Maleable Negro: Aceites, petróleos, gases (GLP/GNV), sistema contra incendio y vapor. No recomendado para químicos o similares.


Fierro Maleable Galvanizado: Agua, fluidos industriales, gases (GLP/GNV), aire y sistema contra incendio. No recomendado para químicos y fluidos con temperatura.



NEGRO



GALVANIZADO

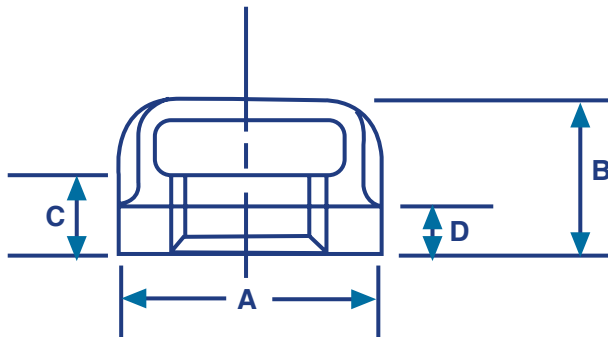

Medida	A	B	C	D
3/8"	1.010	0.740	0.360	0.230
1/2"	1.200	0.870	0.430	0.250
3/4"	1.460	0.970	0.500	0.270
1"	1.770	1.160	0.580	0.300
1 1/4"	2.150	1.280	0.670	0.340
1 1/2"	2.430	1.330	0.700	0.370
2"	2.460	1.450	0.750	0.420
2 1/2"	3.590	1.700	0.920	0.480
3"	4.280	1.800	0.980	0.550
4"	5.400	2.080	1.080	0.660