

TEE Clase 150

Material: Fierro Maleable Negro ASTM A197/ A197M y Fierro Maleable Galvanizado (ASTM A153) / HOT-DIP

Estándar Americano: Clase 150

Dimensiones: ASME B16.3, B16.14


Dimensiones de Unión: ASME B16.39

Roscado: NPT ASME B1.20.1

Usos:

Fierro Maleable Negro: Aceites, petróleos, gases (GLP/GNV), sistema contra incendio y vapor. No recomendado para químicos o similares.

Fierro Maleable Galvanizado: Agua, fluidos industriales, gases (GLP/GNV), aire y sistema contra incendio. No recomendado para químicos y fluidos con temperatura.

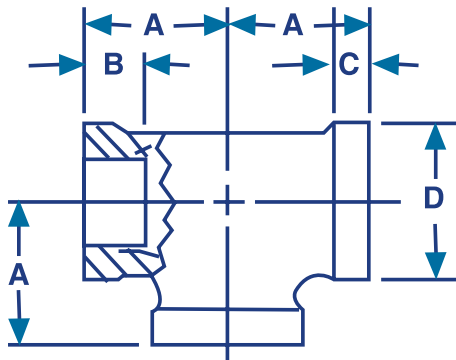

NEGRO



GALVANIZADO

Medida	A	B	C	D
1/4"	0.810	0.320	0.210	0.840
3/8"	0.950	0.360	0.230	1.010
1/2"	1.120	0.430	0.250	1.200
3/4"	1.310	0.500	0.270	1.460
1"	1.500	0.580	0.300	1.770
1 1/4"	1.750	0.670	0.340	2.150
1 1/2"	1.950	0.700	0.370	2.430
2"	2.250	0.750	0.420	2.960
2 1/2"	2.700	0.920	0.480	3.590
3"	3.080	0.980	0.550	4.280
4"	3.790	1.080	0.660	5.400
6"	5.130	1.280	0.900	7.770