

Normas de Diseño:

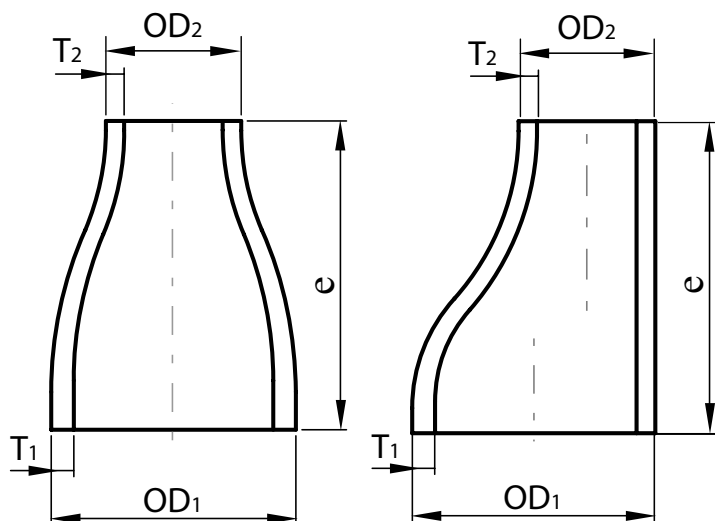
ANSI/ASME B16.9

Material: Acero Inoxidable ASTM A403

304L y 316L

Cédula:

SCH 10s, SCH 40s, SCH 80s


Unidad: Pulgadas (inch)

MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR (OD1)	DIÁMETRO EXTERIOR (OD2)	ESPESOR DE PARED (T)						LARGO (H)	PESO (Kg)		
			SCH 10		SCH 40		SCH 80			SCH 10	SCH 40	SCH 80
			T1	T2	T1	T2	T1	T2				
3/4 X 3/8	1.05	0.68	0.083	0.065	0.113	0.091	0.154	0.126	1.5	0.05	0.06	0.168
3/4 X 1/2	1.05	0.84	0.083	0.083	0.113	0.091	0.154	0.147	1.5	0.09	0.105	0.181
1 X 1/2	1.315	0.84	0.109	0.083	0.133	0.109	0.179	0.147	2	0.089	0.105	0.2
1 X 3/4	1.315	0.84	0.109	0.083	0.133	0.113	0.179	0.154	2	0.098	0.116	0.222
1 1/4 X 1/2	1.66	0.84	0.109	0.083	0.14	0.109	0.191	0.147	2	0.13	0.15	0.236
1 1/4 X 3/4	1.66	1.05	0.109	0.083	0.14	0.113	0.191	0.154	2	0.13	0.15	0.254
1 1/4 X 1	1.66	1.315	0.109	0.109	0.14	0.133	0.191	0.179	2	0.125	0.157	0.268
1 1/2 X 1/2	1.9	0.84	0.109	0.083	0.145	0.109	0.2	0.147	2.5	0.154	0.204	0.308
1 1/2 X 3/4	1.9	1.05	0.109	0.083	0.145	0.113	0.2	0.154	2.5	0.156	0.201	0.322
1 1/2 X 1	1.9	1.315	0.109	0.109	0.145	0.133	0.2	0.179	2.5	0.17	0.219	0.336
1 1/2 X 1 1/4	1.9	1.66	0.109	0.109	0.145	0.14	0.2	0.191	2.5	0.195	0.263	0.363
2 X 3/4	2.375	1.05	0.109	0.083	0.154	0.113	0.218	0.154	3	0.214	0.298	0.503
2 X 1	2.375	1.315	0.109	0.109	0.154	0.133	0.218	0.179	3	0.237	0.322	0.535

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.

Unidad: Pulgadas (inch)

MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR (OD1)	DIÁMETRO EXTERIOR (OD2)	ESPESOR DE PARED (T)						LARGO (H)	PESO (Kg)		
			SCH 10		SCH 40		SCH 80			SCH 10	SCH 40	SCH 80
			T1	T2	T1	T2	T1	T2				
2 X 1 1/4	2.375	1.66	0.109	0.109	0.154	0.14	0.218	0.191	3	0.258	0.352	0.576
2 X 1 1/2	2.375	1.9	0.109	0.109	0.154	0.145	0.218	0.2	3	0.273	0.372	0.59
2 1/2 X 1	2.875	1.315	0.12	0.109	0.203	0.133	0.276	0.179	3.5	0.349	0.793	0.871
2 1/2 X 1 1/4	2.875	1.66	0.12	0.109	0.203	0.14	0.276	0.191	3.5	0.394	0.67	0.898
2 1/2 X 1 1/2	2.875	1.9	0.12	0.109	0.203	0.145	0.276	0.2	3.5	0.396	0.661	0.939
2 1/2 X 2	2.875	2.375	0.12	0.109	0.203	0.154	0.276	0.218	3.5	0.432	0.724	1.025
3 X 1	3.5	1.315	0.12	0.109	0.216	0.133	0.3	0.179	3.5	0.408	0.716	1.084
3 X 1 1/4	3.5	1.66	0.12	0.109	0.216	0.14	0.3	0.191	3.5	0.43	0.775	1.139
3 X 1 1/2	3.5	1.9	0.12	0.109	0.216	0.145	0.3	0.2	3.5	0.444	0.783	1.207
3 X 2	3.5	2.375	0.12	0.109	0.216	0.154	0.3	0.218	3.5	0.478	0.846	1.293
3 X 2 1/2	3.5	2.875	0.12	0.12	0.216	0.203	0.3	0.276	3.5	0.59	1.08	1.488
4 X 1 1/2	4.5	1.9	0.12	0.109	0.237	0.145	0.337	0.2	4	0.63	1.241	1.896
4 X 2	4.5	2.375	0.12	0.109	0.237	0.154	0.337	0.218	4	0.656	1.27	1.955
4 X 2 1/2	4.5	2.875	0.12	0.12	0.237	0.203	0.337	0.276	4	0.706	1.37	2.191
4 X 3	4.5	3.5	0.12	0.12	0.237	0.216	0.337	0.3	4	0.748	1.45	2.331
5 X 2	5.56	2.38	0.134	0.109	0.258	0.154	0.375	0.218	5	1.05	2.26	3.289
5 X 2 1/2	5.56	2.88	0.134	0.12	0.258	0.203	0.375	0.276	5	1.18	2.37	3.597
5 X 3	5.563	3.5	0.134	0.12	0.258	0.216	0.375	0.3	5	1.2	2.27	3.878
5 X 4	5.563	4.5	0.134	0.12	0.258	0.237	0.375	0.337	5	1.32	2.5	4.132
6 X 2	6.625	2.38	0.134	0.109	0.28	0.154	0.432	0.268	5.5	1.5	3.2	4.536
6 X 2 1/2	6.625	2.875	0.134	0.12	0.28	0.203	0.432	0.276	5.5	1.35	2.74	4.935
6 X 3	6.625	3.5	0.134	0.12	0.28	0.216	0.432	0.3	5.5	1.5	3.04	5.511
6 X 4	6.625	4.5	0.134	0.13	0.28	0.237	0.432	0.337	5.5	1.62	3.3	5.96
6 X 5	6.625	5.563	0.134	0.134	0.28	0.258	0.432	0.375	5.5	1.75	3.57	6.255
8 X 4	8.625	4.5	0.148	0.12	0.322	0.237	0.5	0.337	6	2.56	5.1	9.235
8 X 5	8.625	5.563	0.148	0.134	0.322	0.258	0.5	0.375	6	2.7	5.4	9.671
8 X 6	8.625	6.625	0.148	0.134	0.322	0.28	0.5	0.432	6	2.85	5.71	10.124
10 X 6	10.75	6.625	0.165	0.134	0.365	0.28	0.5	0.432	7	3.87	8.78	14.792
10 X 8	10.75	8.625	0.165	0.148	0.365	0.322	0.5	0.5	7	4.21	9.58	15.577
12 X 8	12.75	8.625	0.18	0.148	0.375	0.322	0.5	0.5	8	6.11	13.7	20.893
12 X 10	12.75	10.75	0.18	0.165	0.375	0.365	0.5	0.5	8	8.15	16.78	21.637

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.