

CILINDRO HIDRÁULICO BAJA ALTURA



Funciona con bombas hidráulicas eléctricas y manuales



Cilindro hidráulico delgado de acción simple

Presión máxima de trabajo: 700 bar

Herramienta de elevación delgada

Diseño liviano y compacto para uso en espacios de trabajo pequeños con altura restringida.

La superficie está tratada con un brillo brillante resistente a la corrosión y no es fácil de oxidar.

Acero de aleación de alta resistencia, a través de un tratamiento térmico superior, y procesado por torno CNC, taladradora y amoladora importados.

Los sellos importados dificultan el desgaste del cilindro de aceite durante el funcionamiento continuo.



El anillo de sellado a prueba de polvo puede reducir la contaminación y prolongar la vida útil del cilindro de aceite.

Muelle de retorno de alta resistencia.

Cada modelo está equipado con un conector macho R2 3/8 y una tapa antipolvo.

La cabeza del émbolo tiene una ranura tratada térmicamente, no se necesita silla.

Ligero y fácil de transportar, el cilindro está diseñado con dos orificios en el plano, lo que es conveniente para la instalación y fijación.

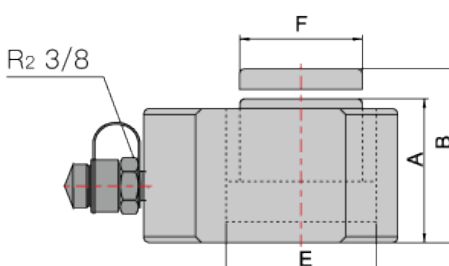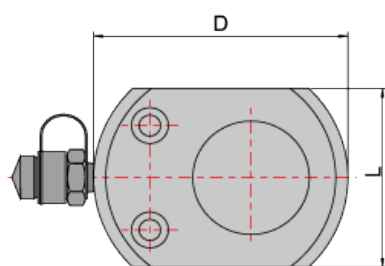

型号	油缸承载能力 @700 bar		行程 (mm)	有效面积 (cm ²)	储油量 (cm ³)	本体高度 A (mm)	伸展高度 B (mm)	外径 DXL (mm)	油缸内径 E (mm)	柱塞直径 F (mm)	整机重量 (Kg)	推荐泵浦
	Ton	KN										
HHYG-5B	5	67	7	9.6	7	40	47	64x45	35	25	0.75	HHB-700C
HHYG-10B	10	111	10	15.9	16	48	58	83x60	45	38	1.6	
HHYG-20B	20	198	11	28.3	34	56	67	99x76	60	50	2.7	
HHYG-30B	30	309	13	44.2	55	62	75	123x98	75	64	4.6	
HHYG-50B	50	496	16	70.8	101	72	88	148x120	95	70	7.8	
HHYG-100B	100	1002	16	143.1	200	91	107	188x160	135	100	16.8	HHB-700
HHYG-150B	150	1496	16	213.7	342	100	116	215x190	165	115	27	
HHYG-200B	200	1984	20	283.4	567	110	130	255x244	190	135	42	