


Tubos rectangulares de acero inoxidable en calidad 304 o 304L con pulido por fuera (outside) con esquinas redondeadas y soldadura interior. Es ideal para todas las fabricaciones y aplicaciones en estructuras ornamentales como en laboratorios, oficinas, edificios / viviendas o industrias donde se fabrican productos para consumo humano y en donde los ambientes puedan estar expuestos al aire marino, aires químicos, aires corrosivos o similares. Este tipo de material resalta la estética de las estructuras aportando en los acabados limpieza y resistencia al tiempo por ser un producto de acero inoxidable.

Especificaciones: ASTM A554

Fácil de soldar, cortar, dar forma y maquinar.

Longitud 6 metros. Pulido grado 180.

Tolerancia del espesor de pared  $\pm 10\%$  del espesor especificado.

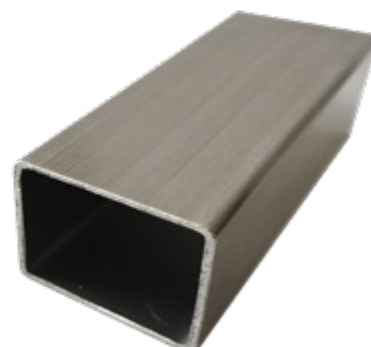

Speed Logística y Servicios S.A.C.  
Importador y distribuidor autorizado de productos HGA  
para Perú y para su exportación.

## DIMENSIONES

| Dimensiones       |          | Espesor | Peso Teórico |         |
|-------------------|----------|---------|--------------|---------|
| in                | mm       | mm      | Kg/m         | Kg (6m) |
| 3/4" x 3/8"       | 20 x 10  | 1.0     | 0.30         | 1.80    |
|                   |          | 1.2     | 0.35         | 2.10    |
|                   |          | 1.5     | 0.44         | 2.64    |
| 1" x 5/8"         | 25 x 15  | 1.2     | 0.72         | 4.32    |
|                   |          | 1.5     | 0.90         | 5.40    |
| 1 1/4" x 3/8"     | 30 x 10  | 1.2     | 0.71         | 4.26    |
|                   |          | 1.5     | 0.90         | 5.40    |
| 1 1/4" x 5/8"     | 30 x 15  | 1.2     | 0.82         | 4.92    |
|                   |          | 1.5     | 0.76         | 4.56    |
| 1 1/4" x 3/4"     | 30 x 20  | 1.2     | 0.92         | 5.52    |
|                   |          | 1.5     | 1.14         | 6.84    |
|                   |          | 2.0     | 1.49         | 8.94    |
| 1 5/8" x 5/8"     | 40 x 15  | 1.2     | 1.01         | 6.06    |
|                   |          | 1.5     | 1.25         | 7.50    |
| 1 5/8" x 3/4"     | 40 x 20  | 1.2     | 1.10         | 6.60    |
|                   |          | 1.5     | 1.37         | 8.22    |
|                   |          | 2.0     | 1.84         | 11.04   |
| 1 5/8" x 1 1/4"   | 40 x 30  | 1.5     | 1.61         | 9.66    |
|                   |          | 2.0     | 2.13         | 12.78   |
| 2" x 1"           | 50 x 25  | 1.2     | 1.41         | 8.46    |
|                   |          | 1.5     | 1.75         | 10.50   |
|                   |          | 2.0     | 2.31         | 13.86   |
| 2" x 1 1/4"       | 50 x 30  | 1.5     | 1.85         | 11.10   |
|                   |          | 3.0     | 3.61         | 21.66   |
| 2" x 1 5/8"       | 50 x 40  | 3.0     | 4.08         | 24.48   |
| 2" x 4"           | 50 x 100 | 2.0     | 4.89         | 29.34   |
| 3 5/32" x 3 5/32" | 80 x 40  | 1.5     | 2.75         | 16.50   |

## PROPIEDADES MECÁNICAS

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Carga de rotura, mín. | 75000 PSI |
| Límite elástico, mín. | 30000 PSI |
| Dureza máxima Brinell | 170       |

## TOLERANCIAS DIÁMETRO EXTERNO

| Dímetro exterior especificada más grande entre planos | Espesor de Pared (mm) | $\pm$ , a través de planos, convexidad o concavidad, incl. (mm) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hasta a 1 1/4"                                        | Todos                 | 0.38                                                            |
| 1 1/2" a 2 1/2"                                       | Todos                 | 0.51                                                            |
| 3" a 5 1/2"                                           | Todos                 | 0.76                                                            |

\* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.

