HG
VÁLVULAS

# VÁLVULA ESFÉRICA DE LATÓN BAJO CONTENIDO DE PLOMO ROSCADA NPT

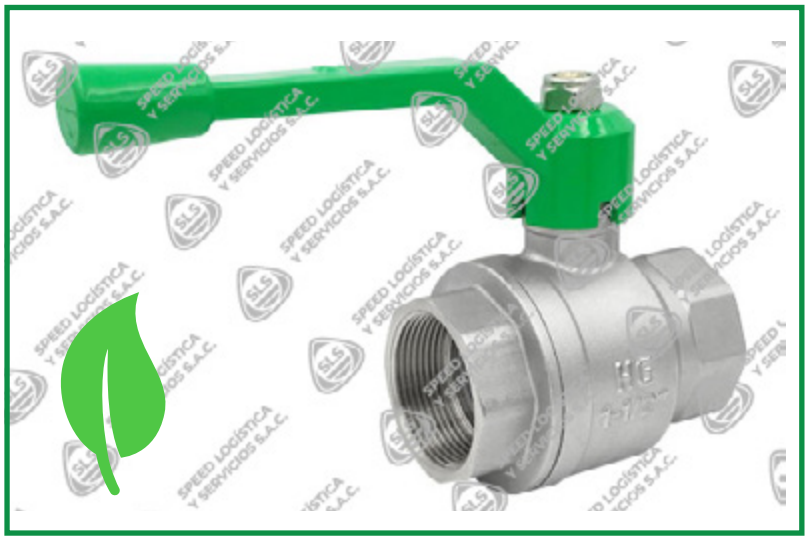

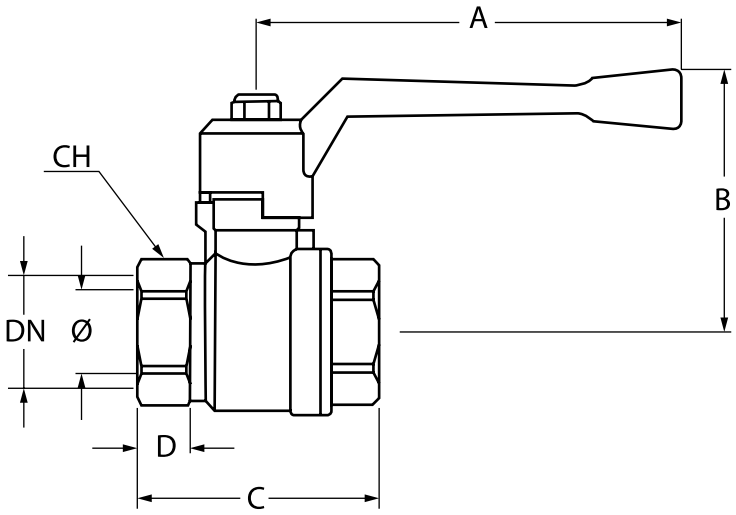


## CARACTERÍSTICAS

Bajo contenido de plomo
Vástago a prueba de explosiones
Roscado NPT ASME / ANSI B1.20.1
Especificaciones conforme a MSS-SP-110

## MATERIAL

| PARTE | MATERIAL |
|---|---|
| Cuerpo | Latón C46500 |
| Bonete | Latón C46500 |
| Asiento | PTFE |
| Esfera | Latón C46500 + Cromado |
| Vástago | Latón C46500 |
| Empaquetadura Vástago | PTFE |
| Tuerca de Casquillo | Latón C46500 |
| Palanca | Aluminio |
| Tuerca de Seguridad | Acero Inoxidable |

*** Fabricado para NSF 372 con un contenido de plomo promedio ponderado del 0,25 % en superficies húmedas.**

## DIMENSIONES (mm)

| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| PRESIÓN | PN60 | PN45 | PN45 | PN35 | PN32 | PN30 |
| A | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| B | 57 | 62 | 66 | 79 | 100 | 107 |
| C | 52 | 57 | 68 | 81 | 95.5 | 112 |
| D | 12.5 | 12.5 | 14 | 17.5 | 18 | 20 |
| CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
| PESO (gr.) | 200 | 330 | 480 | 745 | 1190 | 1715 |

SPEED LOGÍSTICA Y SERVICIOS S.A.C.

SPEED LOGÍSTICA Y SERVICIOS S.A.C.
Calle Omicron Nº 187, Callao, Perú
(51-1) 202 0460 +51 902 747 306
ventas@sls.com.pe
Av. Proceres Nº 8113, San Martín de Porres, Lima, Perú
(51-1) 754 0295 ventas_uni@sls.com.pe
www.sls.com.pe