

## TAPÓN MACHO

### Clase 150

**Material:** Fierro Maleable Negro ASTM A197/ A197M y Fierro Maleable Galvanizado (ASTM A153) / HOT-DIP

**Estándar Americano:** Clase 150

**Dimensiones:** ASME B16.3, B16.14

**Dimensiones de Unión:** ASME B16.39

**Roscado:** NPT ASME B1.20.1

**Usos:**

**Fierro Maleable Negro:** Aceites, petróleos, gases (GLP/GNV), sistema contra incendio y vapor. No recomendado para químicos o similares.

**Fierro Maleable Galvanizado:** Agua, fluidos industriales, gases (GLP/GNV), aire y sistema contra incendio. No recomendado para químicos y fluidos con temperatura.



NEGRO




GALVANIZADO

CABEZA CUADRADA

CABEZA CON RANURAS

3/8" - 3"

4" - 6"

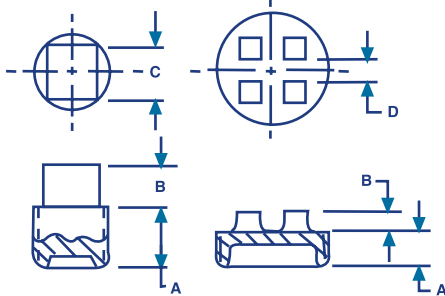

Medida	A	B	C	D
3/8"	0.480	0.310	0.4375	-
1/2"	0.560	0.380	0.5625	-
3/4"	0.630	0.440	0.6250	-
1"	0.750	0.500	0.8125	-
1 1/4"	0.800	0.560	0.9375	-
1 1/2"	0.830	0.620	1.1250	-
2"	0.880	0.680	1.3125	-
2 1/2"	1.070	0.740	1.5000	-
3"	1.130	0.800	1.6875	-
4"	1.220	1.000	-	0.880
6"	1.400	1.250	-	1.250